



Dossier d'éclairage du Centre Culturel et Culturel Islamique de Lieusaint



Bureau Imam et
salle de prière
RDC

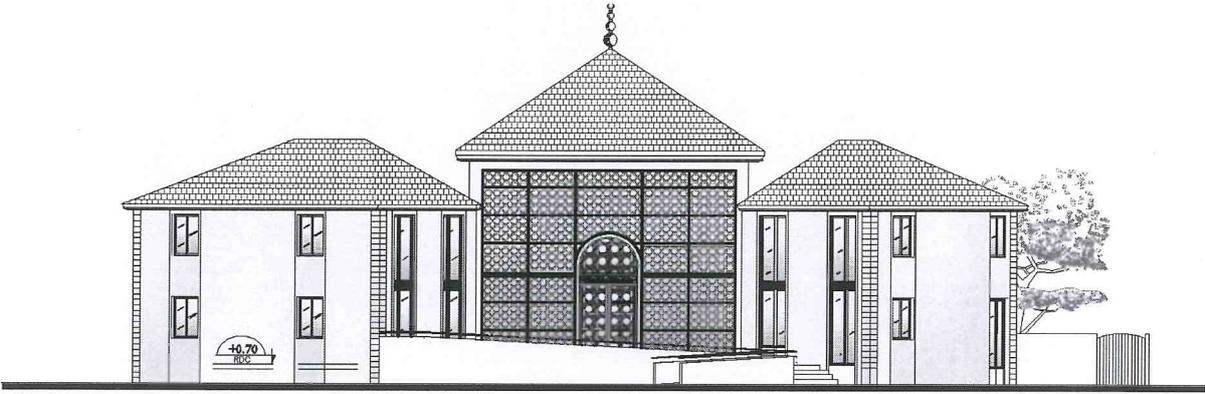

- Downlight à LED de forte puissance, alliant confort visuel et performances élevées pour un remplacement de luminaires fluo-compactes 2x18W, 2x26W et 2x32W
- Solution LED hautes performances, technologie XP-HEW de CREE : efficacité lumineuse élevée
- Driver LED fourni : standard, 1-10V ou DALI
- Zéro maintenance - durée de vie : 50.000 heures avec 70% de maintien du flux initial
- Management thermique optimal, conception innovante pour réduire la température de jonction pour un flux et une efficacité maximum
- Disponible en version HE, HO, VHO, VVHO et WallWasher
- Réflecteur en aluminium très pur 99.98%, traité anti-irisation et anti-rayure. Disponible également avec Réflecteur Blanc ou Noir.
- Rendement lumineux élevé, grand confort visuel (UGR<19)
- Température de couleur : blanc froid (4000K) ou blanc chaud (3000K), avec un IRC>80
- Garantie : 5 ans
- Idéal pour l'éclairage des bureaux, halls d'accueil, zones de réception, écoles et collèges, hôpitaux, bâtiments publics, salles d'exposition, cinémas...



ASCENT150 VHO - Très Très Haut Rendement

1400mA - 50W - 3148lm

→ 2050734	ASCENT150 Alu VHO 50W 4000K	415,00
▲ 2050735	ASCENT150 Alu VHO 50W 4000K 1-10V	430,00
▲ 2050736	ASCENT150 Alu VHO 50W 4000K DALI	440,00
2052630	ASCENT150 Alu VHO 50W 3000K	415,00
▲ 2052632	ASCENT150 Alu VHO 50W 3000K DALI	440,00

▲ Ballast dimmable

☼ Lampe incluse

LED SURFACE SPOT 1800lm, rond , gris argent, 48 LED, 3000K

BIG WHITE 2015 page 239



Référence : 161464

Coloris : gris argent

Matière :	acier/aluminium
Sources :	SMD LED 20 W
Source fournie avec le produit :	oui
Hauteur / Profondeur :	12,5 cm /
Diamètre :	25 cm
Puissance max. :	21 W
Température de couleur :	3000 K
Flux lumineux :	1800 lm
IRC :	80
Classe efficacité énergétique EEC :	A-A++
Application :	Plafonniers intérieurs LED
	Angle 100°
Remarque :	Alimentation LED incluse Diffuseur verre satiné

VARIANTES

161461 : LED SURFACE SPOT 1800lm, rond , blanc, 48 LED, 3000K

 Prix indicatif public HT 189.90 euros


Nous consulter pour connaître le délai

850°

230~

IP 20



Notes

13/06/2015

LUMINAIRES CONTEMPORAINS

pour Résidentiel / Hôtellerie-Restaurant / Commerces / Tertiaire / Extérieur

www.slv.fr

ZAC du Martelet - Bât.B - 88, rue Henri Dépagneux - 69400 LIMAS - France - Tél +33 (0)4 74 02 71 20 - Fax +33 (0)4 74 02 71 29 - E-mail : info@slv.fr

Boîtiers AP / UP 360 IP55 30 m / 16 m



Boîtier AP/UP 360 IP55 16 m
 Ces boîtiers AP/UP, IP55, sont destinés aux détecteurs 16 m ci-dessous et sont disponibles en 3 couleurs.



Boîtier AP/UP 360 IP55 30 m
 Ces boîtiers AP/UP, IP55, sont destinés aux détecteurs 30 m ci-dessous et sont disponibles en 3 couleurs.

Désignation	Couleur	Art. N°
Boîtier AP 360 IP55 RA 16 m	blanc	25273
Boîtier AP 360 IP55 RA 16 m	noir	25274
Boîtier AP 360 IP55 RA 16 m	gris	25275
Boîtier UP 360 IP55 RA 16 m	blanc	25276
Boîtier UP 360 IP55 RA 16 m	noir	25277
Boîtier UP 360 IP55 RA 16 m	gris	25278

Désignation	Couleur	Art. N°
Boîtier AP 360 IP55 RA 30 m	blanc	25264
Boîtier AP 360 IP55 RA 30 m	noir	25265
Boîtier AP 360 IP55 RA 30 m	gris	25266
Boîtier UP 360 IP55 RA 30 m	blanc	25267
Boîtier UP 360 IP55 RA 30 m	noir	25268
Boîtier UP 360 IP55 RA 30 m	gris	25269

Détecteurs KNX et détecteurs DALI

Art. N°
 (Ex. détecteur blanc)

Swiss Garde 360 Présence KNX/KLR RA 30 m	25036
Swiss Garde 360 Présence KNX/KLR EA 30 m	25037
Swiss Garde 360 Présence KNX/KLR RA 16 m	25032
Swiss Garde 360 Présence KNX/KLR EA 16 m	25033
Swiss Garde 360 Présence DALI Master 30 m	26001
Swiss Garde 360 Présence DALI Master RA 30 m	26002
Swiss Garde 360 Présence DALI Master 16 m	26003
Swiss Garde 360 Présence DALI Master RA 16 m	26004


Détecteurs plafonniers

Swiss Garde 360 Présence Master 30 m	25466
Swiss Garde 360 Présence Master RA 30 m	25467
Swiss Garde 360 Présence Slave 30 m	25464
Swiss Garde 360 Présence Slave RA 30 m	25469
Swiss Garde 360 Présence Master RA 16 m	25457
Swiss Garde 360 Présence Master 16 m	25456
Swiss Garde 360 Présence Slave RA 16 m	25459
Swiss Garde 360 Présence Slave 16 m	25458
Swiss Garde 360 Präsenz Master PF 16 m	25451
Swiss Garde 360 Präsenz Master PF RA 16 m	25463
Swiss Garde 360 Présence Dimm Master RA, 16 m	25165
Swiss Garde 360 Présence Dimm Master, 16 m	25160
Swiss Garde 360 Présence 30 m	25470
Swiss Garde 360 Présence RA 30 m	25465
Swiss Garde 360 Plus Présence RA, 16 m	25460
Swiss Garde 360 Plus Présence, 16 m	25450
Swiss Garde 360 Plus RA, 16 m	25340
Swiss Garde 360 Plus, 16 m	25000


Détecteurs Swiss Garde 24 V

Swiss Garde 360 Présence 24V, 16 m	25468
Swiss Garde 360 Plus 24V, 16 m	25500


Boîtier AP 360 IP55 RA 16 m

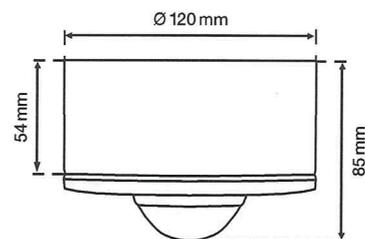


Boîtier UP 360 IP55 RA 16 m

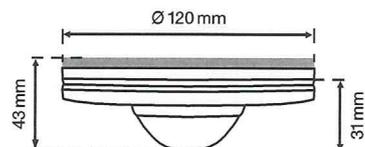

Boîtier AP 360 IP55 RA 30 m

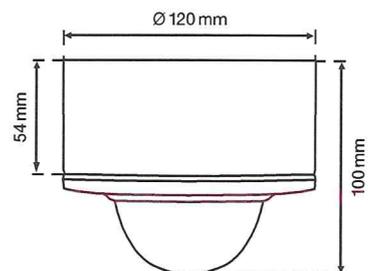

Boîtier UP 360 IP55 RA 30 m

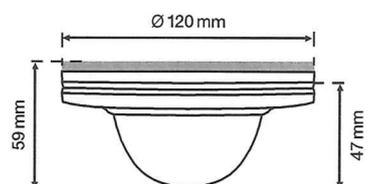


CLIO LED

NOUVEAU


Lumiance

Ablution hommes
et femmes.
WC.



- Hublot pour éclairage général dans les lieux publics en intérieur
- IP44, idéal pour une utilisation dans les sanitaires
- Disponible en 10W, 15W et 20W
- Flux lumineux jusqu'à 1470lm avec une efficacité pouvant atteindre jusqu'à 76lm/W

- Blanc confort (3000K) ou Blanc froid (4000K)
- Diffuseur blanc en polycarbonate (IK04)
- Fourni avec un driver LED (non dimmable)

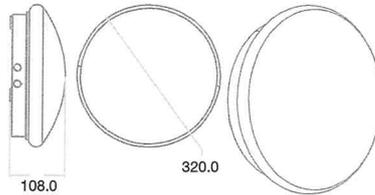

Clío LED 20W 1400-1470lm

3079101	Clío 320 HO LED 3000K	109,00
3079102	Clío 320 HO LED 4000K	109,00

Clío LED 15W 1000-1050lm

3079103	Clío 320 LO LED 3000K	109,00
3079104	Clío 320 LO LED 4000K	109,00

Clío LED 10W 710-760lm

3079105	Clío 280 HO LED 3000K	85,00
3079106	Clío 280 HO LED 4000K	85,00

⚡ Ballast dimmable

💡 Lampe incluse

113


HUBLOTS FONCTIONNELS ET ARCHITECTURAUX

HUBLOTS LED

IVY 2 LED

NOUVEAU


SYLVANIA



- Luminaire LED encastré 43W idéal pour l'éclairage de bureau, espaces de circulation, salle de réunion
- Flux lumineux jusqu'à 3240lm (75lm/W) - Disponible en blanc chaud (3000K) et blanc froid (4000K)
- Reflecteur en aluminium blanc
- Connecteur rapide MPM - Montage en assise sur fers porteurs

- Grand confort visuel UGR<19
- Version dimmable DALI
- Durée de vie 50.000 heures (70% de maintien du flux)

Lampe	L	l	E	e	H
Dimensions (mm) modules 600 x 600mm					
052836	596	596	574	574	52



IVY 2 LED

0052832	IVY 2 LED 600x600 43W 3000K BE MPM	260,00
0052833	IVY 2 LED 600x600 43W 4000K BE MPM	260,00

IVY 2 LED DALI

△ 0052836	IVY 2 LED 600x600 43W 3000K DALI MPM	460,00
△ 0052837	IVY 2 LED 600x600 43W 4000K DALI MPM	460,00

Salle de prière
sous sol.
Bureau privé R+2



△ Ballast dimmable

☼ Lampe incluse

i LED PANEL
230V

850°

100-
240-
1340mALED
56 pcs.

3000K

1-10



110°

5

3.7



Pour plafond à dalles de 60 x 60 cm
Flux lumineux élevé : >3200lm
Alimentation [incluse]

NEW

Source [incluse] :
SMD LED
Puissance totale : 39,5W

Matière :
Aluminium/acrylique

Dimensions :
L/l/H : 59,5/59,5/1,5 cm

Accessoires :
Alimentation LED [incluse]

Coloris :
 blanc
LED 3250lm, IRC>80
2700K
3000K
4000K

Référence :
158602
158603
158604

249,00 €



Salles de classe.
Bureau accueil.

SYLPROOF SUPERIA LED

NOUVEAU

SYLVANIA

Locaux techniques




- Luminaire étanche à LED 12W à 79W, flux lumineux jusqu'à 7544lm
- Disponible en trois longueurs : 665mm, 1265mm, 1665mm en version mono ou duo
- Efficacité lumineuse jusqu'à 101 lm/W
- Température de couleur : blanc froid (4000K) ou lumière du jour (6500K)

- Corps et diffuseur en polycarbonate IK08
- Panneaux prismatiques pour un rendement optimisé et un faible éblouissement
- Clips de fixation de la vasque en acier inoxydable
- Zéro maintenance - très longue durée de vie 50.000 heures (T70)
- Faible consommation d'énergie et coûts d'exploitation réduits
- Eclairage de parking couverts, entrepôts, ateliers et locaux industriels
- Pour toutes installations dans des conditions chimiques particulières (agro-alimentaire, atmosphères corrosives...), consulter le représentant Sylvania

Dimensions (mm)

	L	W	H	F
0047682	675	94	98	390
0047683	675	138	97	390
0047684	1265	94	98	800
0047680	1265	138	97	390
0047685	1565	94	98	940
0047686	1565	138	97	940



Sylproof Superia LED 4000K

0047687	Sylproof Superia LED SINGLE 4000K 665MM	109,00
0047688	Sylproof Superia LED TWIN 4000K 665MM	149,00
0047689	Sylproof Superia LED SINGLE 4000K 1265MM	179,00
0047690	Sylproof Superia LED TWIN 4000K 1265MM	269,00
0047691	Sylproof Superia LED SINGLE 4000K 1665MM	249,00
0047692	Sylproof Superia LED TWIN 4000K 1665MM	389,00

Sylproof Superia LED 6500K

0047682	Sylproof LED 12W 1140lm 6500K	109,00
0047683	Sylproof LED 24W 1900lm 6500K	149,00
0047684	Sylproof LED 24W 2200lm 6500K	179,00
0047680	Sylproof LED 48W 4192lm 6500K	269,00
0047685	Sylproof LED 40W 3900lm 6500K	249,00
0047686	Sylproof LED 80W 6880lm 6500K	389,00

⚡ Ballast dimmable

💡 Lampe incluse

LUMIFORM


NOUVEAU

Lumiance



- Dalle lumineuse à LED ultra-fine et design
- Idéale pour l'éclairage général de bureaux.
- Flux lumineux uniforme jusqu'à 4000lm (version 50W 600 x 600mm 4000K)
- Disponible en deux dimensions : 600x600mm et 1200x300mm

- Montage en saillie, suspendu (avec kit de suspension) ou encastré
- Durée de vie 35.000 heures (70% de maintien du flux initial)
- Efficacité lumineuse jusqu'à 91lm/W
- Driver non dimmable inclus



Lumiform 40W 600x600

3036783	LUMIFORM 600*600 WW 40W	345,00
3036784	LUMIFORM 600*600 NW 40W	345,00

Lumiform 40W 1200x300

3036787	LUMIFORM 1200*300 WW 40W	375,00
3036788	LUMIFORM 1200*300 NW 40W	375,00

Lumiform 50W 600x600

3036795	LUMIFORM 600X600 WW EB 50W WHT	395,00
3036796	LUMIFORM 600X600 NW EB 50W WHT	395,00

Lumiform 50W 1200x300

3036797	LUMIFORM 1200X300 WW EB 50W WHT	450,00
3036798	LUMIFORM 1200X300 NW EB 50W WHT	450,00

Accessoires

3036808	LUMIFORM Câble Sécurité 2M	5,50
3036809	LUMIFORM KIT Saillie 600	105,00
3036810	LUMIFORM KIT Suspension	40,00

Stockage



SHELL WL-1 HIT-DE

850°



230~



Application professionnelle.



Douille/Source [exclue] :
Rx7s / HIT-DE, 70W/150W

Matière :
Acier

Dimensions :
L/H/P : 22,5/6/22,5 cm

Accessoires :
Ballast électronique [inclus]

Indication :
Orientation vers le haut uniquement.


Coloris :
 blanc, 70W
 blanc, 150W

Référence :

150331

**150631

260,00 € / **270,00 €

**Source préconisée :**

70W, 4200K, 6500lm, EEC=A

86kWh/1000h

509071 | 24,99 €

**Source préconisée :**

150W, 4200K, 12500lm, EEC=A

165kWh/1000h

509151 | 24,99 €




Salle de prière -
projecteurs

SCIMITAR LED

NOUVEAU

SYLVANIA

Bibliothèque.
Salon de thé.



- Luminaire encastré 600x600 LED 34W
 - Eclairage indirect hautes performances (UGR<19)
 - Montage en assise sur fers porteurs
 - Optique centrale prismatique (MPO) avec diffuseurs acrylique PMMA
 - Flux lumineux 2833lm
- Disponible en version blanc chaud (3000K) ou blanc froid (4000K)
 - Version gradable disponible en DALI

Dimensions (MM)

Version	L	I	E	e	H
600 x 600mm	596	596	574	574	80



Scimitar LED 34W

0047532	SCIMITAR LED 600*600 34W 3000K EB	325,00
0047533	SCIMITAR LED 600*600 34W 4000K EB	325,00




SYL-LIGHTER LED ROND

Lumiance



- Downlight LED fonctionnel
- Zéro maintenance, durée de vie 50.000 heures
- Efficacité lumineuse jusqu'à 82lm/W
- Driver déporté fourni (350mA ou 500mA)
- Très faible hauteur d'encastrement (<60mm)


- Disponible en blanc chaud (3000K) et blanc froid (4000K)



Rond - Ø 110mm

- Puissance consommée 12W
- Flux lumineux sortant : 800lm (3000K)
- Equivalent 2x13W


3031606	Syl-Lighter 110 LED 12W 3000K	89,00
3031607	Syl-Lighter 110 LED 12W 4000K	89,00



Rond - Ø 165mm

- Puissance consommée 12W
- Flux lumineux sortant : 945lm (3000K)
- Equivalent 2x13W


3031600	Syl-Lighter 165 LED 12W 3000K	119,00
3031601	Syl-Lighter 165 LED 12W 4000K	119,00



Rond - Ø 195mm

- Puissance consommée 15W
- Flux lumineux sortant : 1182lm (3000K)
- Equivalent 2x18W

3031602	Syl-Lighter 195 LED 15W 3000K	139,00
3031603	Syl-Lighter 195 LED 15W 4000K	139,00



Rond - Ø 220mm

- Puissance consommée 21W
- Flux lumineux sortant : 1724lm (3000K)
- Equivalent 2x26W

3031604	Syl-Lighter 220 LED 21W 3000K	185,00
3031605	Syl-Lighter 220 LED 21W 4000K	185,00




97

DOWNLIGHTS FONCTIONNELS

SYLFIRE


Ballast dimmable

Lampe incluse



- Hublot LED pour éclairage extérieur
- Corps robuste en aluminium, pré-traitement polymère anticorrosion (essai brouillard salin ASTM B117)
- Diffuseur polycarbonate (IK10) pour une résistance maximale au vandalisme
- Driver LED intégré. Dissipation thermique optimale

- Durée de vie 50.000 heures à 70% de maintien du flux initial
- Températures de couleur : 3000K ou 4000K
- Garantie: 5 ans



Sterling LED

- 22W (700mA) : 1676lm - 76lm/W - équivalent 2 x Lynx-DE (TC-DEL) 26W (réglage par défaut)
- 11W (350mA) : 913lm - 83lm/W - équivalent 1x Lynx-Q (TC-DD) 28W

4054984	Sterling LED 3000K Noir	345,00
4054988	Sterling LED 3000K Argent	345,00
4054992	Sterling LED 4000K Noir	345,00
4054996	Sterling LED 4000K Argent	345,00

Accessoires Sterling LED

4037279	Acc. Sterling Casquette Noir	48,50
4041005	Acc. Sterling Casquette Arg	48,15
4037280	Acc. Sterling Grille Noir	68,00
4041004	Acc. Sterling Grille Arg	68,65
4037281	Acc. Sterling Barre X Noir	50,00
4041007	Acc. Sterling Barre X Arg	53,00
4049172	Acc. Sterling Kit Anti-vandalisme	12,00

Ballast dimmable



Lampe incluse



GRAFIT SL 30 / 60

019

Diffuseur satiné et fumé

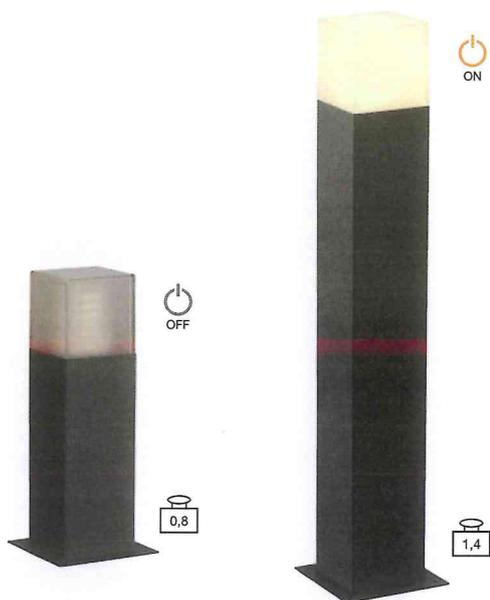

850°

EEC=
A-A+

230~



IP44



Douille/Source [exclue] :
E27 / TC(...)SE, 11W max.
jusqu'à max. Ø/L : 6/11,5 cm

Coloris :
■ anthracite
Grafit SL 30

Référence :

231215

Sources compatibles [exclues] :

89,90 €

Matière :
Aluminium/plastique

Grafit SL 60

231225

99,90 €

Accessoires :
Boîte de connexion [incluse]

Source préconisée :
12W, 2700K, 741lm, EEC=A
12kWh/1000h
509002 | **9,99 €**



Accessoire préconisé :
Piquet, acier zingué
Produit L : 48 cm
231230 | **39,99 €**



ENCASTRÉS DE SOL

INGROUND 218


SYLVANIA



IP67 RAL9007

- Encastré de sol pour l'éclairage des parcs et façades ou le ballastage des voies d'accès
- Pour lampes iodures métalliques G12 et G8.5 de 35W
- Ballast ferromagnétique intégré
- Faisceau étroit, medium, large ou asymétrique

- Valve de régulation de pression pour éviter la formation de buée sous le verre
- Protection IP67 - IK08
- Capacité de charge en surface : 5.000 kg
- Température de surface <75°C
- Collerette en acier inoxydable
- Pot d'encastrement et lampe à commander séparément



InGround 218

0049354	INGROUND 218 Medium 35W G12	551,25
0049358	INGROUND 218 Large 35W G12	551,25
0049362	INGROUND 218 Asymétrique 35W G8.5	551,25
	CMI-T Superia (HIT-CE) 35W G12	
	CMI-TC Superia (HIT-TC-CE) 35W G8.5	



Accessoires InGround 218

0049369	INGROUND 218 Pot d'encastrement	108,00
---------	---------------------------------	--------

△ Ballast dimmable

☼ Lampe incluse

ÉCLAIRAGE CCCIL

Eclairage		
Localisation	Détails techniques	Aperçu
Ablution hommes Ablution Femmes R+1 Tous les WC	Marque Sylvania, gamme Clio 320 HO LED 3000K. Rendement: 100.00% Flux lumineux: 1400 lm Puissance: 20.0 W	 Type 1
Locaux techniques	Marque Sylvania, gamme SYLPROOF SUPERIA LED 665MM TWIN CW. Rendement: 100.00% Flux lumineux : 2203 lm Puissance: 24.0 W	 Type 2
Circulation sous sol Circulation R+1	Marque Sylvania, gamme SYL-LIGHTER 220 LED Rendement: 100.01% Flux lumineux: 1607 lm Puissance: 21 W	 Type 3
Kitchenette Sous sol Lavabo R+2 (au dessus du plan de travail)	Marque Sylvania, gamme LS LED Flux lumineux : 1200 lm Puissance : 20.5W	 Type 4
Stockage SAS	Marque Sylvania, gamme LUMIFORM 600 NW EB 50W WHT Rendement: 100.00% Flux lumineux: 4004 lm Puissance: 50.0 W	 Type 5
Salle de prière sous sol Bureau privé R+2	Marque Sylvania, gamme IVY 2 LED 600 43W 3K EB Rendement: 100.00% Flux lumineux: 3120 lm Puissance: 43.0 W	 Type 6
Bibliothèque Salon de thé	Marque Sylvania, gamme Scimitar 600 WW EB Rendement: 100.05% Flux lumineux: 2614 lm Puissance: 34.0 W	 Type 7
Circulation	Marque SLV, gamme LED SURFACE SPOT Flux lumineux: 1912 lm Puissance: 23.8 W	 Type 8

<p>Bureau de l'Imam & Salle de prière (éclairage sous plafond)</p>	<p>Marque Sylvania, gamme Ascent 150 LED 27 LED High Output 50W STD Rendement: 100.00% Flux lumineux: 3148 lm Puissance: 50.0 W</p>	 <p>Type 9</p>
<p>Salle de prière (éclairage périphérique)</p>	<p>Marque SLV, gamme SHELL WL-1 HIT-DE Rendement: 72.67% Flux lumineux: 10464 lm Puissance: 150.0 W Eclairage halogène</p>	 <p>Type 10</p>
<p>Salles de classe et bureau accueil</p>	<p>Marque SLV, gamme LED PANEL Flux lumineux : 3120 lm Puissance: 37.8 W</p>	 <p>Type 11</p>
<p>Extérieur Façade Est</p> <p>Extérieur Façade Ouest</p>	<p>Marque SLV, Gamme Grafit SL 30 1xTC-TSE E27 11W/840 Rendement: 43.92% Flux lumineux : 600lm Puissance: 11.0 W</p>	 <p>Type 12</p>
	<p>Marque Sylvania, gamme Inground 218 xCMI-T 35W/WDL Rendement: 23.18% Flux lumineux : 858 lm Puissance: 47.0 W</p>	 <p>Type 13</p>
<p>Cour Anglaise</p>	<p>Marque Sylvania, gamme Sterling Bulkhead LED 3000 350 mA Rendement: 100 % Flux lumineux : 662 lm Puissance: 12 W</p>	 <p>Type 14</p>